


設計變更

項目	日期	繪圖	審核	承認
△	2000.12.12			

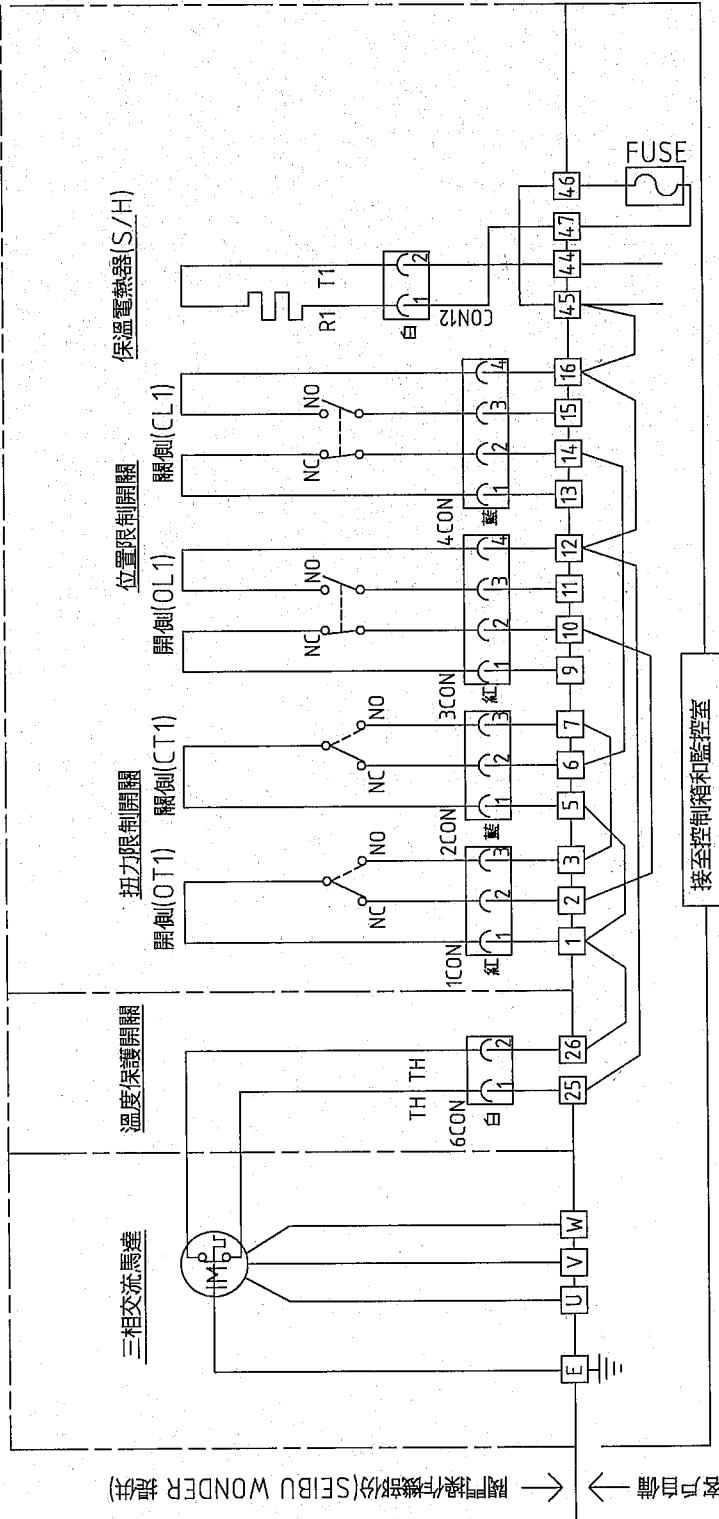

← 溫度保護開關 (SEIBU WONDER 提供) →
← 三相交流馬達 →

xx 開度位置微動開關 xx

方向	接點	開度值 (%)
開啓側 (OL1)	常開	0%
關閉側 (CL1)	常閉	100%
常閉	常閉	---
常開	常開	---
常閉	常閉	---
常開	常開	---

——表示接點導通

-----表示接點不導通

xx 使用的工作電壓 xx

動力電壓	3φ 220V
	3φ 380V
	3φ 440V
	3φ 460V
	3φ 480V
60 HZ	

控制電壓	1φ 110V
	1φ 220V
60 HZ	

xx 端子台接點編號 xx

4445	4647	FUSE
37383940414243		
2930313233343536		
202122232425262728		
10111213141516171819		
123456789	U	V
	W	E

xx 說明 xx

1. -C- : 連接器接腳
2. \ / : 端子台連接線 (SEIBU WONDER 提供)
3. 連接器顏色

開側連接器	紅色
關側連接器	藍色

項	部品名稱	材質	數量	規格	備註
Seibu SEIBU WONDER LTD.					
圖名: TM-系列 接線圖 標準型 (SSS)					
日期	2010.11.22	單位	MM	設計	CHEN
圖號	T-SE-B-C-02	比例	1:1	繪圖	CHEN
產品序號		投影	第一角	審查	
變更編號	△	圖面張數	1之1	重量	Kg
				核准	SHI

輸出地	臺灣
訂單編號	
電腦檔案	ACAD2000